


Spezifikation / Specification	CAT 6
Kabeltyp / Cable type	Flachkabel / flat cable
Innenleiter, Material / Inner conductor material	CU (Kupfer) / CU (copper)
Innenleiter, Aderdurchmesser / Inner conductor, core diameter	(7/0.08 ± 0.007 mm)
AWG	32/7 (stranded)
Schirmungsklasse / Shielding class	U/UTP
Kabelmantel, Material / Material cable sheath	PVC
Höhe Kabelmantel / Height of cable sheath	1.45 ± 0.01 mm
Breite Kabelmantel / Width of cable sheath	6.05 ± 0.01 mm
Knickschutz / Kink protection	beidseitig / both sides
Anschluss, Typ / Connection, type	RJ45-Stecker (8P8C) / RJ45 male (8P8C)
Anschluss 2, Typ / Connection 2, type	RJ45-Stecker (8P8C) / RJ45 male (8P8C)
Anschluss, Schirmung / Connection, shielding	nein / no
Rastnasenschutz / Latch protection	nein / no
max. Bandbreite / max. bandwidth	250 MHz

Farbe / Colour	L [m]
schwarz / black	0.50
	1.00
	1.50
	2.00
	3.00
	5.00
	7.00
dunkelbraun / darkbrown	10.00
	15.00
	20.00
	0.50
	1.00
weiß / white	1.50
	2.00
	3.00
	5.00
	7.00
	10.00
	15.00
20.00	

Farbe / Colour	L [m]
hellbraun / lightbrown	0.50
	1.00
	1.50
	2.00
	3.00
	5.00
	7.00
blau / blue	10.00
	15.00
	20.00
	0.50
	1.00
gelb / yellow	1.50
	2.00
	3.00
	5.00
	7.00
	10.00
	15.00
20.00	
rot / red	0.50
	1.00
	1.50
	2.00
	3.00
orange	5.00
	7.00
	10.00
	15.00

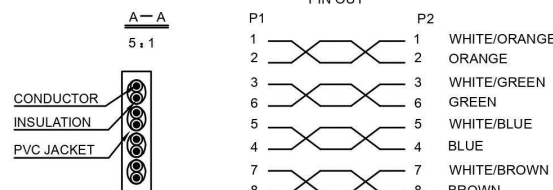

CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP

- ideal um hinter Fußleisten, unter Teppichen oder anderen Fußböden verlegt zu werden
- ungeschirmtes LAN/Netzwerkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegen
- Außenmaß nur 1,5 x 6 mm
- mit vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutz
- Slimline-Knickschutzülle
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B

CAT 6 Flat-patch cable, U/UTP

- ideal to behind baseboards to be laid under carpets or other floor
- unshielded LAN/network cable to connect network components with 2 x RJ45 connectors
- low bending radius, extremely flexible, ideal to move to save space behind baseboards
- OD only 1.5 x 6 mm
- with gold plated PINs
- short connector type without latch protection
- on strain relief
- pair-sequence acc. to EIA/TIA 568B

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	27.08.2020	sm
		gepr.:	27.08.2020	ac
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung
195xxx CAT.6 Flach Patchkabel, 250MHz
U/UTP, PVC - diverse Längen



Zeichnungs-Nr.:
95150ff

Blatt

von